

Track light CONI LED





Rodzaj lampy	Track
Zastosowanie	Oświetlenie akcentujące
Typ mocowania	Na szynoprzewodzie (adapter trójfazowy)
Zakres pochylenia	355°/110°
Zasilanie	Wbudowany zasilacz LED (zasilacz DALI LED na zamówienie) 220V, 50Hz
Moc	22 W, 26 W, 30 W
Źródło światła	LED COB
Optyka	Odbłyśnik aluminiowy MIRO-Silver®
Kąt rozsyłu światła	24°, 36°, 45°, 60°
Strumień świetlny	1500 - 4000 Lm
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Temperatura barwowa na jedzenie*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Współczynnik mocy	0,95




Stopień ochrony	IP20
Chłodzenie	Pasywne
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Czarny, biały, niestandardowy kolor na zamówienie
Waga	1,2 kg
Żywotność	50 000 h
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	ROHS, CE


* B = Pieczywo, V = Warzywa,
C = Sery, M = Mięso, F = Ryby

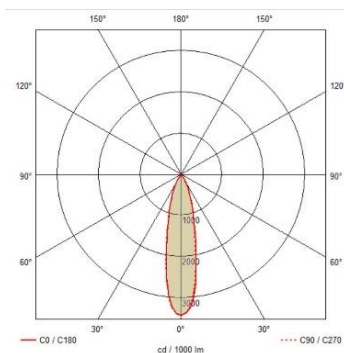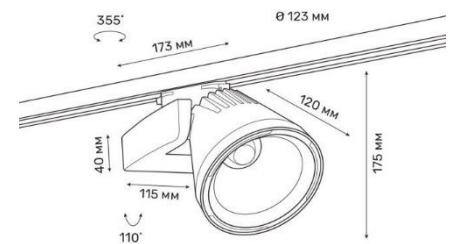


CONI24 LED

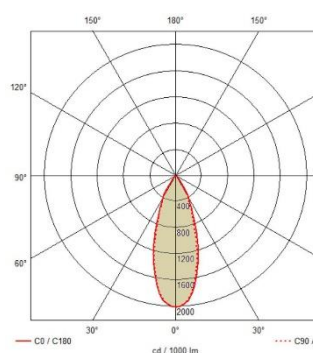

CONI36 LED

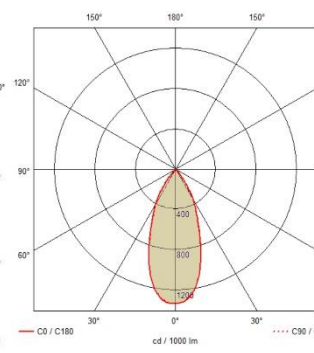

CONI45 LED

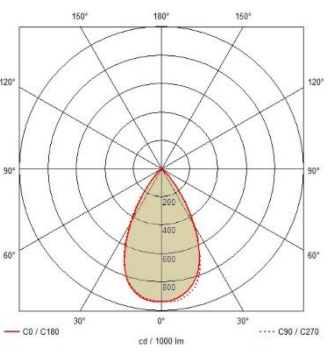

CONI60 LED

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
24 LED 22W/827 W	24°	22 W	80	2700 K	2359 Lm
24 LED 22W/827 B					
24 LED 22W/830 W	24°	22 W	80	3000 K	2823 Lm
24 LED 22W/830 B					
24 LED 22W/840 W	24°	22 W	80	4000 K	3322 Lm
24 LED 22W/840 B					
24 LED 22W/850 W	24°	22 W	80	5000 K	3322 Lm
24 LED 22W/850 B					
24 LED 22W/M W	24°	22 W	-	mięso	1564 Lm
24 LED 22W/M B					
24 LED 22W/B+C W	24°	22 W	-	pieczywo & sery	1819 Lm
24 LED 22W/B+C B					
24 LED 22W/V W	24°	22 W	-	warzywa & owoce	2072 Lm
24 LED 22W/V B					
24 LED 22W/F W	24°	22 W	-	ryby	1914 Lm
24 LED 22W/F B					
36 LED 22W/827 W	36°	22 W	80	2700 K	2359 Lm
36 LED 22W/827 B					
36 LED 22W/830 W	36°	22 W	80	3000 K	2823 Lm
36 LED 22W/830 B					
36 LED 22W/840 W	36°	22 W	80	4000 K	3322 Lm
36 LED 22W/840 B					
36 LED 22W/850 W	36°	22 W	80	5000 K	3322 Lm
36 LED 22W/850 B					
36 LED 22W/M W	36°	22 W	-	mięso	1564 Lm
36 LED 22W/M B					
36 LED 22W/B+C W	36°	22 W	-	pieczywo & sery	1819 Lm
36 LED 22W/B+C B					
36 LED 22W/V W	36°	22 W	-	warzywa & owoce	2072 Lm
36 LED 22W/V B					
36 LED 22W/F W	36°	22 W	-	ryby	1914 Lm
36 LED 22W/F B					
45 LED 22W/827 W	45°	22 W	80	2700 K	2359 Lm
45 LED 22W/827 B					
45 LED 22W/830 W	45°	22 W	80	3000 K	2823 Lm
45 LED 22W/830 B					
45 LED 22W/840 W	45°	22 W	80	4000 K	3322 Lm
45 LED 22W/840 B					
45 LED 22W/850 W	45°	22 W	80	5000 K	3322 Lm
45 LED 22W/850 B					
45 LED 22W/M W	45°	22 W	-	mięso	1564 Lm
45 LED 22W/M B					
45 LED 22W/B+C W	45°	22 W	-	pieczywo & sery	1819 Lm
45 LED 22W/B+C B					
45 LED 22W/V W	45°	22 W	-	warzywa & owoce	2072 Lm
45 LED 22W/V B					
45 LED 22W/F W	45°	22 W	-	ryby	1914 Lm
45 LED 22W/F B					
60 LED 22W/827 W	60°	22 W	80	2700 K	2359 Lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 22W/827 B					
60 LED 22W/830 W	60°	22 W	80	3000 K	2823 Lm
60 LED 22W/830 B					
60 LED 22W/840 W	60°	22 W	80	4000 K	3322 Lm
60 LED 22W/840 B					
60 LED 22W/850 W	60°	22 W	80	5000 K	3322 Lm
60 LED 22W/850 B					
60 LED 22W/M W	60°	22 W	-	mięso	1564 Lm
60 LED 22W/M B					
60 LED 22W/B+C W	60°	22 W	-	pieczywo & sery	1819 Lm
60 LED 22W/B+C B					
60 LED 22W/V W	60°	22 W	-	warzywa & owoce	2072 Lm
60 LED 22W/V B					
60 LED 22W/F W	60°	22 W	-	ryby	1914 Lm
60 LED 22W/F B					
24 LED 22W/927 W	24°	22 W	90	2700 K	2065 Lm
24 LED 22W/927 B					
24 LED 22W/930 W	24°	22 W	90	3000 K	2491 Lm
24 LED 22W/930 B					
24 LED 22W/940 W	24°	22 W	90	4000 K	2908 Lm
24 LED 22W/940 B					
24 LED 22W/950 W	24°	22 W	90	5000 K	2908 Lm
24 LED 22W/950 B					
36 LED 22W/927 W	36°	22 W	90	2700 K	2065 Lm
36 LED 22W/927 B					
36 LED 22W/930 W	36°	22 W	90	3000 K	2491 Lm
36 LED 22W/930 B					
36 LED 22W/940 W	36°	22 W	90	4000 K	2908 Lm
36 LED 22W/940 B					
36 LED 22W/950 W	36°	22 W	90	5000 K	2908 Lm
36 LED 22W/950 B					
45 LED 22W/927 W	45°	22 W	90	2700 K	2065 Lm
45 LED 22W/927 B					
45 LED 22W/930 W	45°	22 W	90	3000 K	2491 Lm
45 LED 22W/930 B					
45 LED 22W/940 W	45°	22 W	90	4000 K	2908 Lm
45 LED 22W/940 B					
45 LED 22W/950 W	45°	22 W	90	5000 K	2908 Lm
45 LED 22W/950 B					
60 LED 22W/927 W	60°	22 W	90	2700 K	2065 Lm
60 LED 22W/927 B					
60 LED 22W/930 W	60°	22 W	90	3000 K	2491 Lm
60 LED 22W/930 B					
60 LED 22W/940 W	60°	22 W	90	4000 K	2908 Lm
60 LED 22W/940 B					
60 LED 22W/950 W	60°	22 W	90	5000 K	2908 Lm
60 LED 22W/950 B					
24 LED 26W/827 W	24°	26 W	80	2700 K	2788 Lm
24 LED 26W/827 B					

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
24 LED 26W/830 W	24°	26 W	80	3000 K	3337 Lm
24 LED 26W/830 B					
24 LED 26W/840 W	24°	26 W	80	4000 K	3926 Lm
24 LED 26W/840 B					
24 LED 26W/850 W	24°	26 W	80	5000 K	3926 Lm
24 LED 26W/850 B					
24 LED 26W/M W	24°	26 W	-	mięso	1849 Lm
24 LED 26W/M B					
24 LED 26W/B+C W	24°	26 W	-	pieczywo & sery	2149 Lm
24 LED 26W/B+C B					
24 LED 26W/V W	24°	26 W	-	warzywa & owoce	2449 Lm
24 LED 26W/V B					
24 LED 26W/F W	24°	26 W	-	ryby	2262 Lm
24 LED 26W/F B					
36 LED 26W/827 W	36°	26 W	80	2700 K	2788 Lm
36 LED 26W/827 B					
36 LED 26W/830 W	36°	26 W	80	3000 K	3337 Lm
36 LED 26W/830 B					
36 LED 26W/840 W	36°	26 W	80	4000 K	3926 Lm
36 LED 26W/840 B					
36 LED 26W/850 W	36°	26 W	80	5000 K	3926 Lm
36 LED 26W/850 B					
36 LED 26W/M W	36°	26 W	-	mięso	1849 Lm
36 LED 26W/M B					
36 LED 26W/B+C W	36°	26 W	-	pieczywo & sery	2149 Lm
36 LED 26W/B+C B					
36 LED 26W/V W	36°	26 W	-	warzywa & owoce	2449 Lm
36 LED 26W/V B					
36 LED 26W/F W	36°	26 W	-	ryby	2262 Lm
36 LED 26W/F B					
45 LED 26W/827 W	45°	26 W	80	2700 K	2788 Lm
45 LED 26W/827 B					
45 LED 26W/830 W	45°	26 W	80	3000 K	3337 Lm
45 LED 26W/830 B					
45 LED 26W/840 W	45°	26 W	80	4000 K	3926 Lm
45 LED 26W/840 B					
45 LED 26W/850 W	45°	26 W	80	5000 K	3926 Lm
45 LED 26W/850 B					
45 LED 26W/M W	45°	26 W	-	mięso	1849 Lm
45 LED 26W/M B					
45 LED 26W/B+C W	45°	26 W	-	pieczywo & sery	2149 Lm
45 LED 26W/B+C B					
45 LED 26W/V W	45°	26 W	-	warzywa & owoce	2449 Lm
45 LED 26W/V B					
45 LED 26W/F W	45°	26 W	-	ryby	2262 Lm
45 LED 26W/F B					
60 LED 26W/827 W	60°	26 W	80	2700 K	2788 Lm
60 LED 26W/827 B					
60 LED 26W/830 W	60°	26 W	80	3000 K	3337 Lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 26W/830 B					
60 LED 26W/840 W	60°	26 W	80	4000 K	3926 Lm
60 LED 26W/840 B					
60 LED 26W/850 W	60°	26 W	80	5000 K	3926 Lm
60 LED 26W/850 B					
60 LED 26W/M W	60°	26 W	-	mięso	1849 Lm
60 LED 26W/M B					
60 LED 26W/B+C W	60°	26 W	-	pieczywo & sery	2149 Lm
60 LED 26W/B+C B					
60 LED 26W/V W	60°	26 W	-	warzywa & owoce	2449 Lm
60 LED 26W/V B					
60 LED 26W/F W	60°	26 W	-	ryby	2262 Lm
60 LED 26W/F B					
24 LED 26W/927 W	24°	26 W	90	2700 K	2441 Lm
24 LED 26W/927 B					
24 LED 26W/930 W	24°	26 W	90	3000 K	2944 Lm
24 LED 26W/930 B					
24 LED 26W/940 W	24°	26 W	90	4000 K	3437 Lm
24 LED 26W/940 B					
24 LED 26W/950 W	24°	26 W	90	5000 K	3437 Lm
24 LED 26W/950 B					
36 LED 26W/927 W	36°	26 W	90	2700 K	2441 Lm
36 LED 26W/927 B					
36 LED 26W/930 W	36°	26 W	90	3000 K	2944 Lm
36 LED 26W/930 B					
36 LED 26W/940 W	36°	26 W	90	4000 K	3437 Lm
36 LED 26W/940 B					
36 LED 26W/950 W	36°	26 W	90	5000 K	3437 Lm
36 LED 26W/950 B					
45 LED 26W/927 W	45°	26 W	90	2700 K	2441 Lm
45 LED 26W/927 B					
45 LED 26W/930 W	45°	26 W	90	3000 K	2944 Lm
45 LED 26W/930 B					
45 LED 26W/940 W	45°	26 W	90	4000 K	3437 Lm
45 LED 26W/940 B					
45 LED 26W/950 W	45°	26 W	90	5000 K	3437 Lm
45 LED 26W/950 B					
60 LED 26W/927 W	60°	26 W	90	2700 K	2441 Lm
60 LED 26W/927 B					
60 LED 26W/930 W	60°	26 W	90	3000 K	2944 Lm
60 LED 26W/930 B					
60 LED 26W/940 W	60°	26 W	90	4000 K	3437 Lm
60 LED 26W/940 B					
60 LED 26W/950 W	60°	26 W	90	5000 K	3437 Lm
60 LED 26W/950 B					
24 LED 30W/827 W	24°	30 W	80	2700 K	3217 Lm
24 LED 30W/827 B					
24 LED 30W/830 W	24°	30 W	80	3000 K	3850 Lm
24 LED 30W/830 B					

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
24 LED 30W/840 W	24°	30 W	80	4000 K	4530 Lm
24 LED 30W/840 B					
24 LED 30W/850 W	24°	30 W	80	5000 K	4530 Lm
24 LED 30W/850 B					
24 LED 30W/M W	24°	30 W	-	mięso	2133 Lm
24 LED 30W/M B					
24 LED 30W/B+C W	24°	30 W	-	pieczywo & sery	2480 Lm
24 LED 30W/B+C B					
24 LED 30W/V W	24°	30 W	-	warzywa & owoce	2826 Lm
24 LED 30W/V B					
24 LED 30W/F W	24°	30 W	-	ryby	2610 Lm
24 LED 30W/F B					
36 LED 30W/827 W	36°	30 W	80	2700 K	3217 Lm
36 LED 30W/827 B					
36 LED 30W/830 W	36°	30 W	80	3000 K	3850 Lm
36 LED 30W/830 B					
36 LED 30W/840 W	36°	30 W	80	4000 K	4530 Lm
36 LED 30W/840 B					
36 LED 30W/850 W	36°	30 W	80	5000 K	4530 Lm
36 LED 30W/850 B					
36 LED 30W/M W	36°	30 W	-	mięso	2133 Lm
36 LED 30W/M B					
36 LED 30W/B+C W	36°	30 W	-	pieczywo & sery	2480 Lm
36 LED 30W/B+C B					
36 LED 30W/V W	36°	30 W	-	warzywa & owoce	2826 Lm
36 LED 30W/V B					
36 LED 30W/F W	36°	30 W	-	ryby	2610 Lm
36 LED 30W/F B					
45 LED 30W/827 W	45°	30 W	80	2700 K	3217 Lm
45 LED 30W/827 B					
45 LED 30W/830 W	45°	30 W	80	3000 K	3850 Lm
45 LED 30W/830 B					
45 LED 30W/840 W	45°	30 W	80	4000 K	4530 Lm
45 LED 30W/840 B					
45 LED 30W/850 W	45°	30 W	80	5000 K	4530 Lm
45 LED 30W/850 B					
45 LED 30W/M W	45°	30 W	-	mięso	2133 Lm
45 LED 30W/M B					
45 LED 30W/B+C W	45°	30 W	-	pieczywo & sery	2480 Lm
45 LED 30W/B+C B					
45 LED 30W/V W	45°	30 W	-	warzywa & owoce	2826 Lm
45 LED 30W/V B					
45 LED 30W/F W	45°	30 W	-	ryby	2610 Lm
45 LED 30W/F B					
60 LED 30W/827 W	60°	30 W	80	2700 K	3217 Lm
60 LED 30W/827 B					
60 LED 30W/830 W	60°	30 W	80	3000 K	3850 Lm
60 LED 30W/830 B					
60 LED 30W/840 W	60°	30 W	80	4000 K	4530 Lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 30W/840 B					
60 LED 30W/850 W	60°	30 W	80	5000 K	4530 Lm
60 LED 30W/850 B					
60 LED 30W/M W	60°	30 W	-	mięso	2133 Lm
60 LED 30W/M B					
60 LED 30W/B+C W	60°	30 W	-	pieczywo & sery	2480 Lm
60 LED 30W/B+C B					
60 LED 30W/V W	60°	30 W	-	warzywa & owoce	2826 Lm
60 LED 30W/V B					
60 LED 30W/F W	60°	30 W	-	ryby	2610 Lm
60 LED 30W/F B					
24 LED 30W/927 W	24°	30 W	90	2700 K	2816 Lm
24 LED 30W/927 B					
24 LED 30W/930 W	24°	30 W	90	3000 K	3397 Lm
24 LED 30W/930 B					
24 LED 30W/940 W	24°	30 W	90	4000 K	3966 Lm
24 LED 30W/940 B					
24 LED 30W/950 W	24°	30 W	90	5000 K	3966 Lm
24 LED 30W/950 B					
36 LED 30W/927 W	36°	30 W	90	2700 K	2816 Lm
36 LED 30W/927 B					
36 LED 30W/930 W	36°	30 W	90	3000 K	3397 Lm
36 LED 30W/930 B					
36 LED 30W/940 W	36°	30 W	90	4000 K	3966 Lm
36 LED 30W/940 B					
36 LED 30W/950 W	36°	30 W	90	5000 K	3966 Lm
36 LED 30W/950 B					
45 LED 30W/927 W	45°	30 W	90	2700 K	2816 Lm
45 LED 30W/927 B					
45 LED 30W/930 W	45°	30 W	90	3000 K	3397 Lm
45 LED 30W/930 B					
45 LED 30W/940 W	45°	30 W	90	4000 K	3966 Lm
45 LED 30W/940 B					
45 LED 30W/950 W	45°	30 W	90	5000 K	3966 Lm
45 LED 30W/950 B					
60 LED 30W/927 W	60°	30 W	90	2700 K	2816 Lm
60 LED 30W/927 B					
60 LED 30W/930 W	60°	30 W	90	3000 K	3397 Lm
60 LED 30W/930 B					
60 LED 30W/940 W	60°	30 W	90	4000 K	3966 Lm
60 LED 30W/940 B					
60 LED 30W/950 W	60°	30 W	90	5000 K	3966 Lm
60 LED 30W/950 B					

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.