



built-in light Jazz LED



Rodzaj oprawy	built-in light
Zastosowanie	Ogólne i akcentujące
Typ mocowania	Wspornik sprężynowy (średnica mocowania 205 mm)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz LED (zasilacz DALI LED na zamówienie 220V, 50Hz)
Moc	26 W, 40 W
Źródło światła	LED COB
Optyka	Aluminiowy reflector
Kąt rozsyłu światła	65°
Strumień świetlny	3400 - 5250 lm
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
CRI	80 - 90
Współczynnik mocy	0,95
Stopień ochrony	IP20
Chłodzenie	pasywne
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Czarny, biały (niestandardowe kolory na zamówienie)
Waga	1,08 kg
Żywotność	50 000 h
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	ROHS, CE

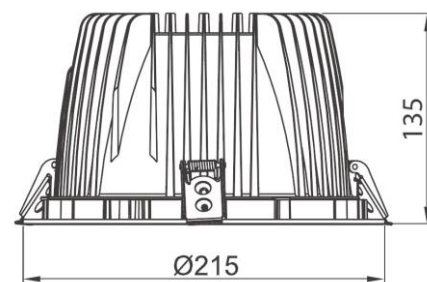

Dimensions



JazzXL65 LED

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
65 LED 26W/827 W 65 LED 26W/827 B	65°	26 W	80	2700 K	2423 lm
65 LED 26W/830 W 65 LED 26W/830 B	65°	26 W	80	3000 K	2901 lm
65 LED 26W/840 W 65 LED 26W/840 B	65°	26 W	80	4000 K	3413 lm
65 LED 26W/850 W 65 LED 26W/850 B	65°	26 W	80	5000 K	3413 lm
65 LED 40W/827 W 65 LED 40W/827 B	65°	40 W	80	2700 K	3728 lm
65 LED 40W/830 W 65 LED 40W/830 B	65°	40 W	80	3000 K	4463 lm
65 LED 40W/840 W 65 LED 40W/840 B	65°	40 W	80	4000 K	5250 lm
65 LED 40W/850 W 65 LED 40W/850 B	65°	40 W	80	5000 K	5250 lm
65 LED 26W/927 W 65 LED 26W/927 W	65°	26 W	90	2700 K	2116 lm
65 LED 26W/930 W 65 LED 26W/930 B	65°	26 W	90	3000 K	2559 lm
65 LED 26W/940 W 65 LED 26W/940 B	65°	26 W	90	4000 K	2986 lm
65 LED 26W/950 W 65 LED 26W/950 B	65°	26 W	90	5000 K	2986 lm
65 LED 40W/927 W 65 LED 40W/927 B	65°	40 W	90	2700 K	3255 lm
65 LED 40W/930 W 65 LED 40W/930 B	65°	40 W	90	3000 K	3938 lm
65 LED 40W/940 W 65 LED 40W/940 B	65°	40 W	90	4000 K	4594 lm
65 LED 40W/950 W 65 LED 40W/950 B	65°	40 W	90	5000 K	4594 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.