




# Track light RONY

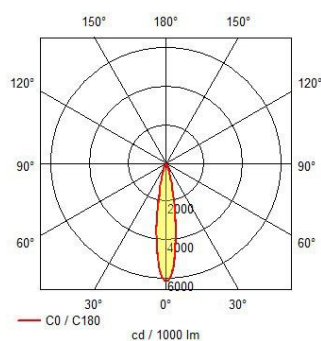


Rodzaj oprawy	track
Zastosowanie	Oświetlenie akcentujące
Typ mocowania	Na szynoprzewodzie
Zakres pochylenia	355°/90°
Zasilanie	LED Driver integrated (LED Driver DALI on request) 220V, 50Hz
Moc	30 W, 42 W, 54 W, 66 W
Źródło światła	LED COB
Optyka	Aluminum reflector MIRO-Silver®
Kąt rozsyłu światła	18°, 40°, 2x36°
Strumień świetlny	5040 - 7155 lm
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Light colour Food*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Współczynnik mocy	0,95
Stopień ochrony	IP20
Chłodzenie	pasywne
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Czarny, biały (niestandardowe kolory na zamówienie)
Waga	1,1 kg
Żywotność	50 000 hours.
Gwarancja	5 years/50 000 hours
Certyfikaty	ROHS, CE

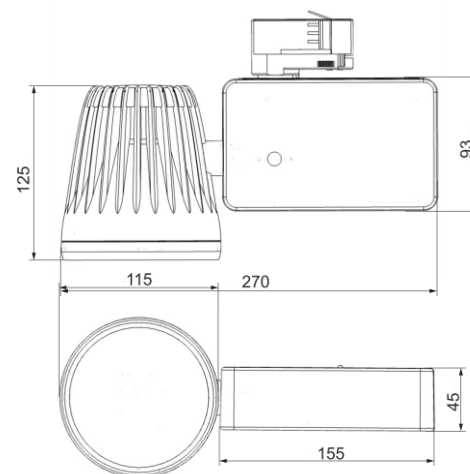

RONY18 LED

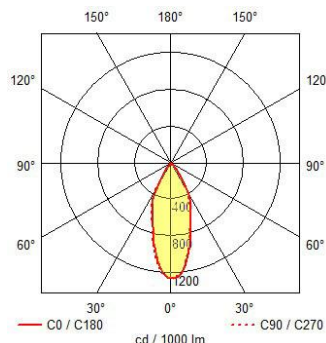

RONY40 LED

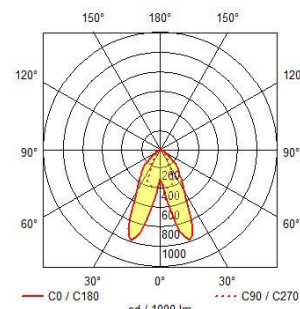

RONY2x36 LED

\* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,  
M = Meat, F = Fish

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
18 LED 40W/827 W 18 LED 40W/827 B	18°	40 W	80	2700 K	4289 lm
18 LED 40W/830 W 18 LED 40W/830 B	18°	40 W	80	3000 K	5133 lm
18 LED 40W/840 W 18 LED 40W/840 B	18°	40 W	80	4000 K	6040 lm
18 LED 40W/850 W 18 LED 40W/850 B	18°	40 W	80	5000 K	6040 lm
18 LED 40W/M W 18 LED 40W/M B	18°	40 W	-	meat	2844 lm
18 LED 40W/B+C W 18 LED 40W/B+C B	18°	40 W	-	bread & cheese	3306 lm
18 LED 40W/V W 18 LED 40W/V B	18°	40 W	-	vegetables & fruits	3768 lm
18 LED 40W/F W 18 LED 40W/F B	18°	40 W	-	fish	3480 lm
40 LED 40W/827 W 40 LED 40W/827 B	40°	40 W	80	2700 K	4289 lm
40 LED 40W/830 W 40 LED 40W/830 B	40°	40 W	80	3000 K	5133 lm
40 LED 40W/840 W 40 LED 40W/840 B	40°	40 W	80	4000 K	6040 lm
40 LED 40W/850 W 40 LED 40W/850 B	40°	40 W	80	5000 K	6040 lm
40 LED 40W/M W 40 LED 40W/M B	40°	40 W	-	meat	2844 lm
40 LED 40W/B+C W 40 LED 40W/B+C B	40°	40 W	-	bread & cheese	3306 lm
40 LED 40W/V W 40 LED 40W/V B	40°	40 W	-	vegetables & fruits	3768 lm
40 LED 40W/F W 40 LED 40W/F B	40°	40 W	-	fish	3480 lm
2x36 LED 40W/827 W 2x36 LED 40W/827 B	2x36°	40 W	80	2700 K	4289 lm
2x36 LED 40W/830 W 2x36 LED 40W/830 B	2x36°	40 W	80	3000 K	5133 lm
2x36 LED 40W/840 W 2x36 LED 40W/840 B	2x36°	40 W	80	4000 K	6040 lm
2x36 LED 40W/850 W 2x36 LED 40W/850 B	2x36°	40 W	80	5000 K	6040 lm
2x36 LED 40W/M W 2x36 LED 40W/M B	2x36°	40 W	-	meat	2844 lm
2x36 LED 40W/B+C W 2x36 LED 40W/B+C B	2x36°	40 W	-	bread & cheese	3306 lm
2x36 LED 40W/V W 2x36 LED 40W/V B	2x36°	40 W	-	vegetables & fruits	3768 lm
2x36 LED 40W/F W 2x36 LED 40W/F B	2x36°	40 W	-	fish	3480 lm
18 LED 40W/927 W 18 LED 40W/927 W	18°	40 W	90	2700 K	3755 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
18 LED 40W/930 W 18 LED 40W/930 B	18°	40 W	90	3000 K	4529 lm
18 LED 40W/940 W 18 LED 40W/940 B	18°	40 W	90	4000 K	5288 lm
18 LED 40W/950 W 18 LED 40W/950 B	18°	40 W	90	5000 K	5288 lm
40 LED 40W/927 W 40 LED 40W/927 B	40°	40 W	90	2700 K	3755 lm
40 LED 40W/930 W 40 LED 40W/930 B	40°	40 W	90	3000 K	4529 lm
40 LED 40W/940 W 40 LED 40W/940 B	40°	40 W	90	4000 K	5288 lm
40 LED 40W/950 W 40 LED 40W/950 B	40°	40 W	90	5000 K	5288 lm
2x36 LED 40W/927 W 2x36 LED 40W/927 B	2x36°	40 W	90	2700 K	3755 lm
2x36 LED 40W/930 W 2x36 LED 40W/930 B	2x36°	40 W	90	3000 K	4529 lm
2x36 LED 40W/940 W 2x36 LED 40W/940 B	2x36°	40 W	90	4000 K	5288 lm
2x36 LED 40W/950 W 2x36 LED 40W/950 B	2x36°	40 W	90	5000 K	5288 lm
18 LED 47W/827 W 18 LED 47W/827 B	18°	47 W	80	2700 K	5039 lm
18 LED 47W/830 W 18 LED 47W/830 B	18°	47 W	80	3000 K	6032 lm
18 LED 47W/840 W 18 LED 47W/840 B	18°	47 W	80	4000 K	7097 lm
18 LED 47W/850 W 18 LED 47W/850 B	18°	47 W	80	5000 K	7097 lm
18 LED 47W/M W 18 LED 47W/M B	18°	47 W	-	meat	3342 lm
18 LED 47W/B+C W 18 LED 47W/B+C B	18°	47 W	-	bread & cheese	3885 lm
18 LED 47W/V W 18 LED 47W/V B	18°	47 W	-	vegetables & fruits	4427 lm
18 LED 47W/F W 18 LED 47W/F B	18°	47 W	-	fish	4089 lm
40 LED 47W/827 W 40 LED 47W/827 B	40°	47 W	80	2700 K	5039 lm
40 LED 47W/830 W 40 LED 47W/830 B	40°	47 W	80	3000 K	6032 lm
40 LED 47W/840 W 40 LED 47W/840 B	40°	47 W	80	4000 K	7097 lm
40 LED 47W/850 W 40 LED 47W/850 B	40°	47 W	80	5000 K	7097 lm
40 LED 47W/M W 40 LED 47W/M B	40°	47 W	-	meat	3342 lm
40 LED 47W/B+C W 40 LED 47W/B+C B	40°	47 W	-	bread & cheese	3885 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
40 LED 47W/V W 40 LED 47W/V B	40°	47 W	-	vegetables & fruits	4427 lm
40 LED 47W/F W 40 LED 47W/F B	40°	47 W	-	fish	4089 lm
2x36 LED 47W/827 W 2x36 LED 47W/827 B	2x36°	47 W	80	2700 K	5039 lm
2x36 LED 47W/830 W 2x36 LED 47W/830 B	2x36°	47 W	80	3000 K	6032 lm
2x36 LED 47W/840 W 2x36 LED 47W/840 B	2x36°	47 W	80	4000 K	7097 lm
2x36 LED 47W/850 W 2x36 LED 47W/850 B	2x36°	47 W	80	5000 K	7097 lm
2x36 LED 47W/M W 2x36 LED 47W/M B	2x36°	47 W	-	meat	3342 lm
2x36 LED 47W/B+C W 2x36 LED 47W/B+C B	2x36°	47 W	-	bread & cheese	3885 lm
2x36 LED 47W/V W 2x36 LED 47W/V B	2x36°	47 W	-	vegetables & fruits	4427 lm
2x36 LED 47W/F W 2x36 LED 47W/F B	2x36°	47 W	-	fish	4089 lm
18 LED 47W/927 W 18 LED 47W/927 B	18°	47 W	90	2700 K	4412 lm
18 LED 47W/930 W 18 LED 47W/930 B	18°	47 W	90	3000 K	5321 lm
18 LED 47W/940 W 18 LED 47W/940 B	18°	47 W	90	4000 K	6213 lm
18 LED 47W/950 W 18 LED 47W/950 B	18°	47 W	90	5000 K	6213 lm
40 LED 47W/927 W 40 LED 47W/927 B	40°	47 W	90	2700 K	4412 lm
40 LED 47W/930 W 40 LED 47W/930 B	40°	47 W	90	3000 K	5321 lm
40 LED 47W/940 W 40 LED 47W/940 B	40°	47 W	90	4000 K	6213 lm
40 LED 47W/950 W 40 LED 47W/950 B	40°	47 W	90	5000 K	6213 lm
2x36 LED 47W/927 W 2x36 LED 47W/927 B	2x36°	47 W	90	2700 K	4412 lm
2x36 LED 47W/930 W 2x36 LED 47W/930 B	2x36°	47 W	90	3000 K	5321 lm
2x36 LED 47W/940 W 2x36 LED 47W/940 B	2x36°	47 W	90	4000 K	6213 lm
2x36 LED 47W/950 W 2x36 LED 47W/950 B	2x36°	47 W	90	5000 K	6213 lm
18 LED 55W/827 W 18 LED 55W/827 B	18°	55 W	80	2700 K	5897 lm
18 LED 55W/830 W 18 LED 55W/830 B	18°	55 W	80	3000 K	7058 lm
18 LED 55W/840 W 18 LED 55W/840 B	18°	55 W	80	4000 K	8305 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
18 LED 55W/850 W 18 LED 55W/850 B	18°	55 W	80	5000 K	8305 lm
18 LED 55W/M W 18 LED 55W/M B	18°	55 W	-	meat	3911 lm
18 LED 55W/B+C W 18 LED 55W/B+C B	18°	55 W	-	bread & cheese	4546 lm
18 LED 55W/V W 18 LED 55W/V B	18°	55 W	-	vegetables & fruits	5181 lm
18 LED 55W/F W 18 LED 55W/F B	18°	55 W	-	fish	4785 lm
40 LED 55W/827 W 40 LED 55W/827 B	40°	55 W	80	2700 K	5897 lm
40 LED 55W/830 W 40 LED 55W/830 B	40°	55 W	80	3000 K	7058 lm
40 LED 55W/840 W 40 LED 55W/840 B	40°	55 W	80	4000 K	8305 lm
40 LED 55W/850 W 40 LED 55W/850 B	40°	55 W	80	5000 K	8305 lm
40 LED 55W/M W 40 LED 55W/M B	40°	55 W	-	meat	3911 lm
40 LED 55W/B+C W 40 LED 55W/B+C B	40°	55 W	-	bread & cheese	4546 lm
40 LED 55W/V W 40 LED 55W/V B	40°	55 W	-	vegetables & fruits	5181 lm
40 LED 55W/F W 40 LED 55W/F B	40°	55 W	-	fish	4785 lm
2x36 LED 55W/827 W 2x36 LED 55W/827 B	2x36°	55 W	80	2700 K	5897 lm
2x36 LED 55W/830 W 2x36 LED 55W/830 B	2x36°	55 W	80	3000 K	7058 lm
2x36 LED 55W/840 W 2x36 LED 55W/840 B	2x36°	55 W	80	4000 K	8305 lm
2x36 LED 55W/850 W 2x36 LED 55W/850 B	2x36°	55 W	80	5000 K	8305 lm
2x36 LED 55W/M W 2x36 LED 55W/M B	2x36°	55 W	-	meat	3911 lm
2x36 LED 55W/B+C W 2x36 LED 55W/B+C B	2x36°	55 W	-	bread & cheese	4546 lm
2x36 LED 55W/V W 2x36 LED 55W/V B	2x36°	55 W	-	vegetables & fruits	5181 lm
2x36 LED 55W/F W 2x36 LED 55W/F B	2x36°	55 W	-	fish	4785 lm
18 LED 55W/927 W 18 LED 55W/927 B	18°	55 W	90	2700 K	5163 lm
18 LED 55W/930 W 18 LED 55W/930 B	18°	55 W	90	3000 K	6227 lm
18 LED 55W/940 W 18 LED 55W/940 B	18°	55 W	90	4000 K	7271 lm
18 LED 55W/950 W 18 LED 55W/950 B	18°	55 W	90	5000 K	7271 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

**Karta katalogowa**

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
40 LED 55W/927 W 40 LED 55W/927 B	40°	55 W	90	2700 K	5163 lm
40 LED 55W/930 W 40 LED 55W/930 B	40°	55 W	90	3000 K	6227 lm
40 LED 55W/940 W 40 LED 55W/940 B	40°	55 W	90	4000 K	7271 lm
40 LED 55W/950 W 40 LED 55W/950 B	40°	55 W	90	5000 K	7271 lm
2x36 LED 55W/927 W 2x36 LED 55W/927 B	2x36°	55 W	90	2700 K	5163 lm
2x36 LED 55W/930 W 2x36 LED 55W/930 B	2x36°	55 W	90	3000 K	6227 lm
2x36 LED 55W/940 W 2x36 LED 55W/940 B	2x36°	55 W	90	4000 K	7271 lm
2x36 LED 55W/950 W 2x36 LED 55W/950 B	2x36°	55 W	90	5000 K	7271 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.